General information
General ratings and specifications

S4

S5

S6

S6

S7

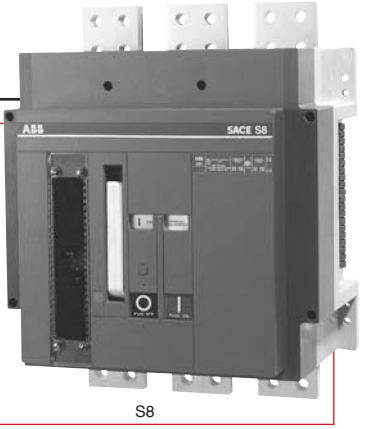

S8

S4			S5			S6			S6			S7	S8
250			400			600			800			1200	1600/2000/2500
600			600			600			600			600	600
3000			3000			3000			3000			3000	3000
8			8			8			8			8	8
2-3-4			2-3-4			2-3-4			2-3-4			2-3-4	3
N	**H**	**L**	**N**	**H**	**L**	**N**	**H**	**L**	**N**	**H**	**L**	**H**	**V**
65	150	200	65	150	200	65	150	200	65	150	200	100	125
25	65	100	35	65	100	50	65	100	50	65	100	65	100
18	22	35	22	22	35	25	35	42	25	35	42	50	85
—	—	—	35	50	65	35	50	65	35	50	65	—	—
—	—	—	50	20	35	50	20	35	50	—	—	—	—
65	150	200	65	100	200	65	100	200	65	100	200	100	120
35	65	100	35	65	100	35	65	100	35	65	100	65	120
30	50	80	30	50	80	30	50	80	30	50	80	55	100
25	40	50	25	40	65	25	40	65	25	40	65	45	70
14	18	20	20	25	30	20	25	35	20	25	35	25	50
	—			•			•			•		—	—
	•			•			•			•		•	•
	•			•			•			•		•	•
	•			•			•			•		•	•
	•			•			•			•		•	•
	•			•			•			•		—	—
	•			•			•			•		•	—
10.0 x 4.13 x 4.07			10.00 x 5.51 x 4.07			10.55 x 8.27 x 4.07			14.25 x 8.27 x 4.07			15.98 x 8.27 x 5.45	15.75 x 15.98 x 9.25
10.0 x 5.51 x 4.07			10.00 x 7.24 x 4.07			10.55 x 11.0 x 4.07			14.25 x 11.0 x 4.07			15.98 x 11.0 x 5.45	—
25.000			20,000			20,000			20,000			10,000	10,000
120			120			120			120			120	20
8.8			11.0			21.0			22.0			37.5	135

① For use with thermal-magnetic trip only:
500VDC, 2 poles in series
600 VDC, 3 poles in series